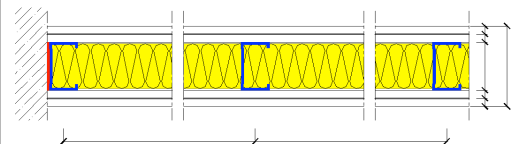
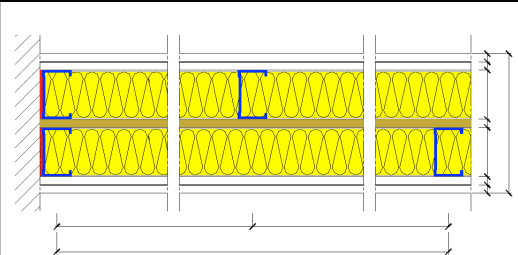
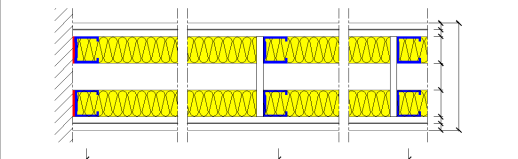


ABACO PRESTAZIONALE ASSOGESSO - RESIDENZIALE						
TIPOLOGIA	SEZIONE	DESCRIZIONE	Resistenza al Fuoco	Potere Fonoisolante	Spessore parete mm	Peso parete kg/m ²
Parete divisoria con due lastre per paramento		2 lastre tipo A/D/ I/H2	1)	Rw 48 - 52 dB	100 - 150	36 - 44
		orditura metallica da 50/75/100 mm + isolante				
		2 lastre tipo A/D/ I/H2				
Parete divisoria a doppia orditura con 2 lastre per paramento e una centrale		2 lastre tipo A/D/ I	1)	Rw 61 - 64 dB	163-263	54 - 58
		orditura metallica da 50/75/100 mm + isolante				
		1 lastra tipo A/D/ I				
		orditura metallica da 50/75/100 mm + isolante				
		2 lastre tipo A/D/ I				
Parete divisoria a doppia orditura connessa e 2 lastre per paramento		2 lastre tipo A/D/ I	1)	Rw 60 - 64 dB	160-450	44 - 48
		orditura metallica da 50/75/100 mm + isolante				
		Intercapedine d'aria				
		orditura metallica da 50/75/100 mm + isolante				
		2 lastre tipo A/D/ I				

1) Per le prestazioni fare riferimento alla Documentazione Tecnica del Produttore

NOTE

Lastre conformi alla Norma UNI EN 520, spessore minimo 12,5 mm (tipo A standard; tipo F fuoco; tipo H idrorepellente; tipo D alta densità; tipo I resistente all'impatto)

Profili conformi alla Norma UNI EN 14195

Stucchi conformi alla Norma UNI EN 13963

Posa conforme alla Norma UNI XX UNI 11424