
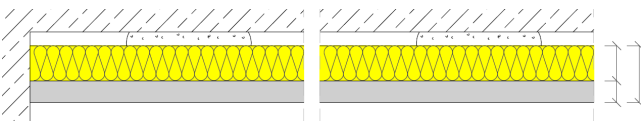
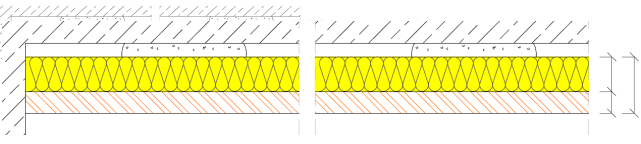
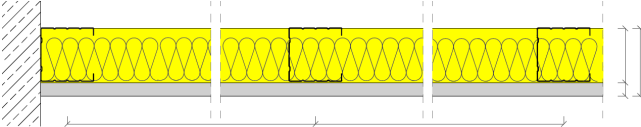
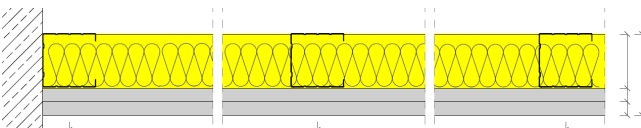
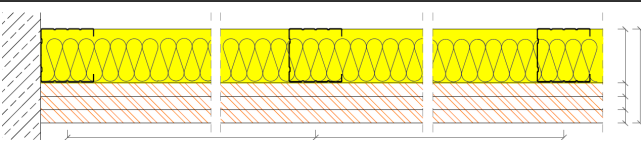
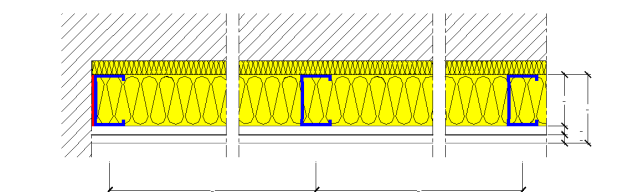


ABACO PRESTAZIONALE ASSOGESSO - RESIDENZIALE - CONTROPARETI

TIPOLOGIA	SEZIONE	DESCRIZIONE	Resistenza al Fuoco	Potere Fonoisolante	Spessore controparete mm	Peso controparete kg/mq
Intonaco a secco		1 lastra tipo A/D/ I/H2 collante a base gesso	1)	1)	14 - 38	11 - 19
Rivestimento isolante		1 lastra tipo A/D/ I/H2 collante a base gesso isolante lana minerale sp. 20-50 mm, polistirene o polistirolo sp. 20-80	1)	1)	32 - 92	16 - 22
Intonaco a secco		1 lastra tipo F collante a base gesso isolante lana minerale sp. 20-50 mm	1)	1)	32 - 92	16 - 22
Controparete ad orditura metallica autoportante e rivestimento con una lastra		1 lastra tipo A/D/ I/H2/F orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante	1)	1)	62 - 118	12 - 18
Controparete ad orditura metallica autoportante e rivestimento con due lastre		2 lastre tipo A/D/ I/H2/F orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante	1)	1)	75-125	22 - 23
Controparete ad orditura metallica autoportante e rivestimento con tre lastre		3 lastre tipo F orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante	1)	1)	87 - 137	38 - 41
Controparete ad orditura metallica autoportante e rivestimento con due lastre		2 lastre tipo DI orditura metallica da 75 mm + 20 mm isolante minerale (giustapposta alla muratura) + 70 mm isolante minerale (tra i montanti della struttura)	1)	1)	75-125	22 - 23

1) Le prestazioni sono in funzione della tipologia e dello spessore della parete preesistente